


EUROPOLIS čelična šipka hladno valjana



Hladno valjana čelična žica prvorazrednog kvaliteta, se izlaže daljem procesu proizvodnje.

Od pomenute žice koja ispunjava standard **SRPS C.B6.013** postupkom ispravljanja i otsecanja na određenu dužinu, izrađuju se dva tipa *Europolis* čeličnih šipki:

Proizvodnja i mehaničke karakteristike

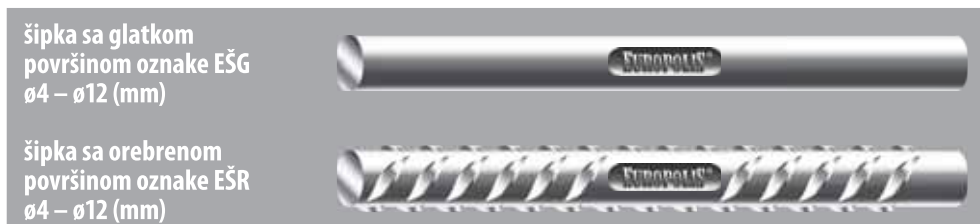

šipka sa glatkom površinom oznake EŠG
ø4 – ø12 (mm)

šipka sa orebrenom površinom oznake EŠR
ø4 – ø12 (mm)

Nazivni prečnik	Površina poprečnog preseka	Masa
mm	cm ²	kg/m
4,0	0,126	0,100
4,2	0,139	0,110
4,6	0,166	0,131
5,0	0,196	0,156
5,5	0,238	0,189
6,0	0,283	0,224
6,5	0,332	0,263
7,0	0,385	0,305
7,5	0,442	0,350
8,0	0,503	0,399
8,5	0,567	0,449
9,0	0,636	0,504
9,5	0,709	0,562
10,0	0,785	0,623
10,5	0,866	0,687
12	1,130	0,897

Asortiman

Primena

Hladno valjana čelična šipka se koristi u građevinarstvu za ojačavanje betona, izradu raznih oblika armature, npr. uzengija, a u *Europolis-Novoj Fabrici* koristi se za proizvodnju armaturnih mreža.

Kvalitet i naručivanje

Šipke se pakuju u svežnjevima mase do 1000kg i isporučuju zajedno sa atestom kao garancijom kvaliteta.

Kod naručivanja treba navesti:
TIP x d x L

- tip šipke – tip EŠG ili tip EŠR
- d - nazivni prečnik šipke (mm)
- L - dužina (mm)
- ukupnu količinu šipki (kg ili kom) kao i količinu šipki u svežnju (kg ili kom)

Napomena: min dužina L=1200 mm,
max dužina = 6000 mm

